



GAMA MASTER

DMX 410.H

Ref : MX003.H



DESCRIPCIÓN

- Micro interruptor de seguridad con protección de goma contra la humedad.
- Micro interruptor de funcionamiento continuo: permite el funcionamiento autónomo del aparato.
- Forma ergonómica: fácil de manejar y limpiar.
- Mayor ventilación para un mejor enfriamiento del motor.
- Velocidad variable.
- Indicador luminoso de conexión eléctrica para la seguridad del usuario.
- Tubo y campana en acero inoxidable alimentario: mejora el mantenimiento y la duración del aparato.
- Cuchillo Ti-metal fácil de desmontar.
- Pie y campana enteramente desmontables: asegura una mayor seguridad y limpieza fácil, evita proyecciones de agua en las partes eléctricas.

UTILIZACIÓN

Directamente en las ollas, pulveriza en pocos minutos de 40 hasta 100 litros de verduras cocidas incluidos puerros, cebollas, etc.

Ideal para realizar excelentes veloutés, sopas de pescado, sopas de pan, brunoise, muselinas, coles y espinacas picados, masas de crepes, salsas, mayonesas, brandada de bacalao, puré de verduras finamente pulverizadas, papilas, cremas de frutas, etc.

Capacidad : 40 hasta 100 litros

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Enjuagar la parte inferior del pie bajo agua. Cuidado con los salpicones que podrían entrar por las ranuras de ventilación del motor y deteriorarlo irremediablemente.

Para más eficacia durante la limpieza, sumergir el pie de la batidora en un envase con agua y encender el aparato durante unos segundos.

Limpiar el mango con una esponja o un paño ligeramente húmedo.

No limpiar con chorro de agua ni en el lavaplatos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------|------------------------------|
| POTENCIA | 600 W |
| VELOCIDAD | 3000 a 10500 rpm |
| VOLTAJE | 110 - 120 V o 220 - 240 V |
| LARGO TOTAL | 720 mm |
| LARGO TUBO | 410 mm |
| DIÁMETRO | 122 mm |
| PESO NETO | 3,7 kg |

www.dynamicmixers.com

Dynamic - 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre

Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 • E-mail : export@dynamicmixers.com

Síguenos en las redes sociales !



ACCESORIOS



BLOQUE MOTOR ESTÁNDAR



Ref. : **AC001**

| | |
|--------------------|-----------------|
| CAPACIDAD | 20 a 100 Litros |
| LARGO PIE AC002.H | 410 mm |
| LARGO PIE AC002.HC | 410 mm |
| LARGO PIE AC500 | 500 mm |
| LARGO PIE AC260.HC | 300 mm |
| VELOCIDAD RPM | 3 000 / 10 500 |

Pies trituradores

M 410.H Ref. : **AC002.H** M 410.HC Ref. : **AC002.HC** M 500 Ref. : **AC500** M 300 CC MASTER Ref. : **AC260.HC**

| | |
|-----------------|----------------|
| CAPACIDAD | 5 a 40 Litros |
| LARGO PIE AC070 | 410 mm |
| LARGO PIE AC265 | 300 mm |
| VELOCIDAD RPM | 3 000 / 10 500 |

Pies blender

BLENDER MASTER Ref. : **AC070** BLENDER CC MASTER Ref. : **AC265**

| | |
|-----------------|---------------|
| CAPACIDAD | 5 a 20 Litros |
| LARGO BATIDORES | 245 mm |
| VELOCIDAD RPM | 300 / 900 |

Batidores desmontables

Ref. : **AC003**

| | |
|---------------|------------|
| CAPACIDAD | 10 a 30 kg |
| LARGO PIE | 420 mm |
| VELOCIDAD RPM | 100 / 600 |

Pie pasapuré

Ref. : **AC004**

| | |
|---------------|--------------------|
| CAPACIDAD | 20 a 200 Litros |
| LARGO PIES | 420 / 600 / 700 mm |
| VELOCIDAD RPM | 100 / 600 |

Varillas mezclador FM420 / FM600 / FM700


Ref. : **AC202 / AC200 / AC201**

| | |
|---------------|-------------|
| CAPACIDAD | 5 Litros |
| ALTURA TOTAL | 600 mm |
| VELOCIDAD RPM | 400 / 1 500 |


Bol cutter con cuchilla (estándar lisa, o dentada) a elegir

Ref. : **AC055**

DESPIECE

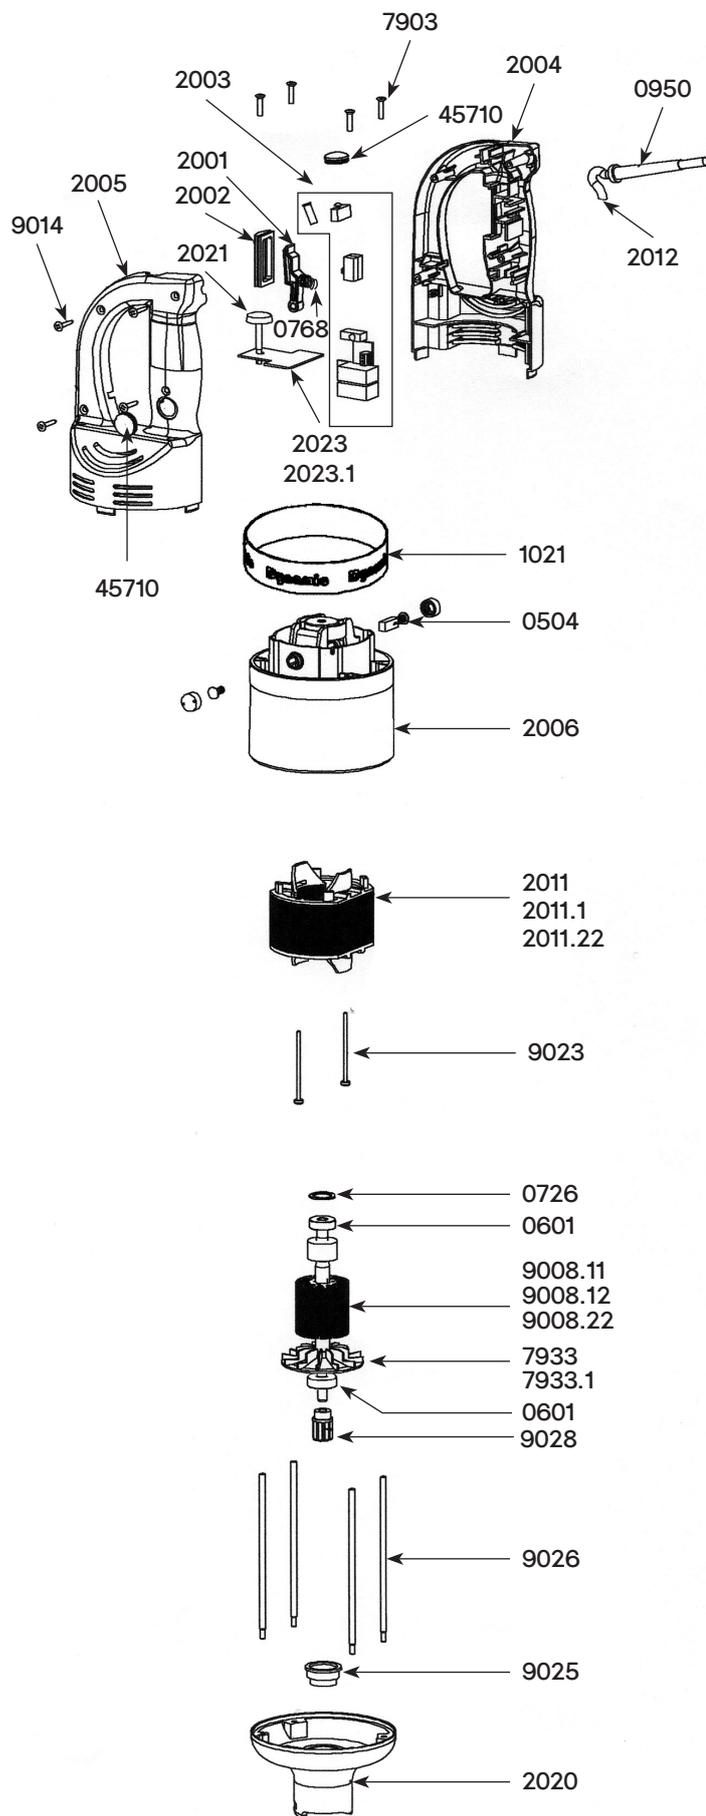

| Nomenclatura | Ref. |
|---|---------|
| Carbones con tapones (los 2) | 0504 |
| Rodamiento | 0601 |
| Arandela elástica | 0726 |
| Muelle seguridad | 0768 |
| Pasador cable (230 V) | 0950 |
| Pasador cable (115 V) | 0950.1 |
| Filtro C.E.M. | 0999.20 |
| Etiqueta de seguridad - Cuidado - | 1017 |
| Cinta adhesiva "Dynamic" | 1021 |
| Etiqueta de identificación (230 V) | 1075 |
| Etiqueta de identificación (115 V) | 1076 |
| Interruptor (minirruptor IW2) | 1237 |
| Piloto (230 V) | 1241 |
| Piloto (115 V) | 1241.1 |
| Tecla puesta en marcha | 2001 |
| Protección tecla puesta en marcha | 2002 |
| Circuito de mando 230 V (+ 4 interruptores + condensador) | 2003 |
| Circuito de mando 115 V (+ 4 interruptores + condensador) | 2003.1 |
| Media carcasa superior | 2004 |
| Media carcasa inferior (con etiqueta) | 2005 |
| Carter superior (equipado con portacarbones) | 2006 |
| Tapón variador | 2008 |
| Empuñadura completa 230V (cable, tapones, circuito y tecla de puesta en marcha) | 2010 |
| Empuñadura completa 115V (cable, tapones, circuito y tecla de puesta en marcha) | 2010.1 |
| Masa 230 V (carter equipado con portacarbones) | 2011 |
| Masa 115 V (carter equipado con portacarbones) | 2011.1 |
| Masa a partir de nº 17/00001 | 2011.22 |
| Cable de alimentación doble hilo 230 V desde 2002 | 2012 |
| Cable de alimentación doble hilo 115 V desde 2002 | 2012.1 |
| Cable de alimentación (UK) desde 2002 | 2012.2 |
| Cable de alimentación (Australia) desde 2002 | 2012.3 |
| Carter aluminio inferior (pasador + anillo de rodamiento) | 2020 |
| Moleta del variador | 2021 |
| Empuñadura completa con variador 230 V (desde Nº040132) | 2022 |
| Empuñadura completa con variador 115 V (desde Nº040132) | 2022.1 |
| Variador 230 V (interno, sin la maneta) | 2023 |
| Variador 115 V | 2023.1 |
| Tornillos de los tirantes (los 4) | 7903 |
| Turbina | 7933 |
| Turbina a partir de nº 17/00001 | 7933.1 |
| Inducido 115 V | 9008.11 |
| Inducido 230 V | 9008.12 |
| Inducido a partir de nº 17/00001 | 9008.22 |
| Cable de alimentación doble hilo 230 V <2002 | 9011 |
| Tornillos de empuñadura (los 4) | 9014 |
| Tornillos masa (los 2) | 9023 |
| Arandela de rodamiento | 9025 |
| Tirantes (los 4) | 9026 |
| Piñon de acoplamiento | 9028 |
| Cable de alimentación doble hilo 115 V antes 2002 | 9040 |
| Cable para portacarbones 230 V (los 2) | 9043 |
| Cable de alimentación (Australia) antes 2002 | 9066 |
| Cable para portacarbones 115 V (los 2) | 9143 |
| Tapón de protección (la unitario) | 45710 |

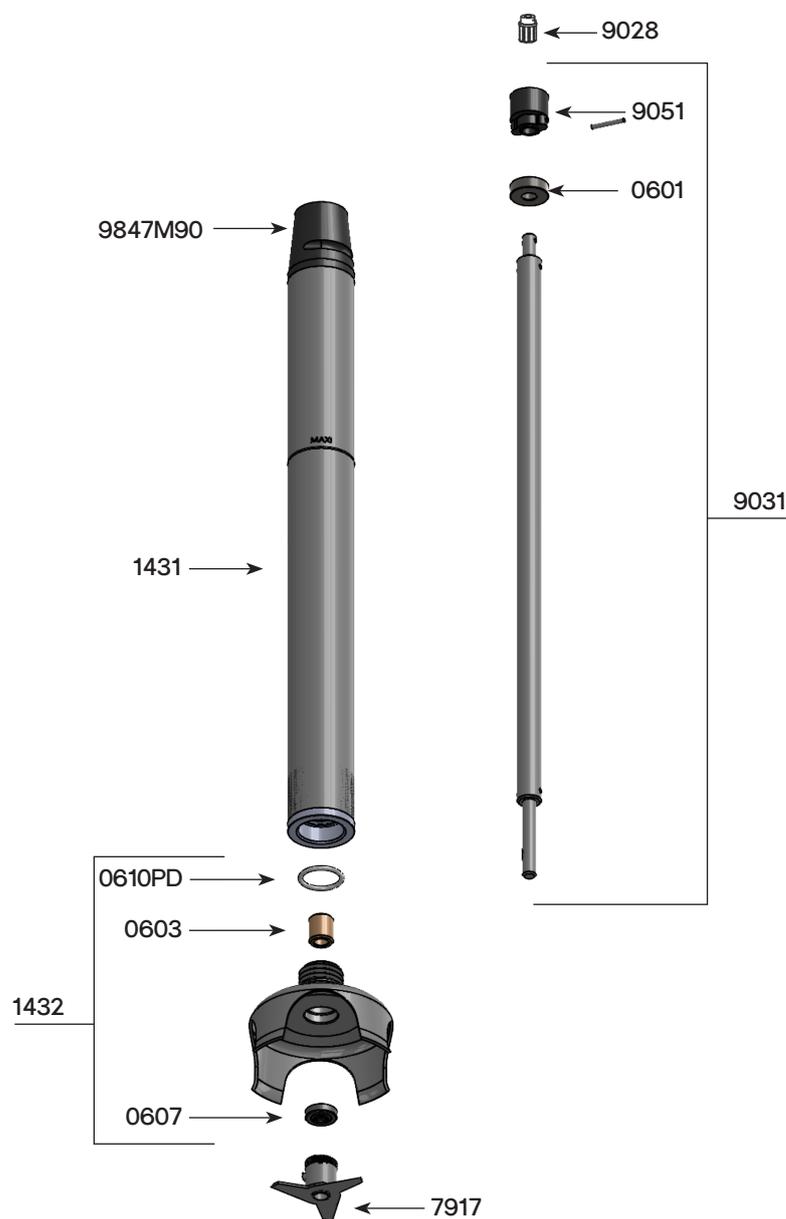

PIE M 410.H - Ref AC002.H (Pie completo)

| Nomenclatura | Ref. |
|---|---------|
| Rodamiento | 0601 |
| Anillo autolubricante | 0603 |
| Retén de grasa | 0607 |
| Junta tórica | 0610PD |
| Tubo brazo con punta, campana y palier | 1431 |
| Campana triturador | 1432 |
| Cuchilla con tornillo | 7917 |
| Piñon de acoplamiento | 9028 |
| Árbol de transmisión (rodamiento, caja de acoplamiento) | 9031 |
| Rueda de acoplamiento + Pasador | 9051 |
| Contera negra | 9847M90 |