




VITRINA EXHIBIDORA PHS-8

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Construido totalmente en acero inoxidable, diseñado especialmente para su uso en puntos de venta. Eficiente en el consumo de energía y responsable con el medio ambiente gracias al uso de refrigerantes naturales.


CARACTERÍSTICAS

LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TU NEGOCIO.



Presentaciones en color blanco, negro y acero inoxidable.

MAYOR AISLAMIENTO.



Laterales sólidos inyectados de aislante ciclo-pentano, manteniendo el frío en su interior

LA MEJOR PRESENTACIÓN.



Iluminación Led que resalta las características tus productos.

LA REFRIGERACIÓN IDEAL.



Sistema de refrigeración por gravedad, exhibe tus productos siempre frescos y sin domo.

HIGIÉNICA.



Mostrador, entrepaños y piso en acero inoxidable favoreciendo la higiene y dificultando la acumulación de gérmenes.

SEGURIDAD ANTE TODO.



Vidrio frontal doble templado de gran transparencia y resistencia ante golpes inesperados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores
Alto: 1110 mm [43.7"]	Alto: 730 mm [28.74"]
Ancho: 915 mm [36.02"]	Ancho: 830 mm [32.67"]
Profundo: 935 mm [36.8"]	Profundo: 720 mm [28.34"]
Volumen útil	222 L [7.84 ft³]
Puerta abatible	1
Material de puerta	Lámina pre-pintada negra, blanca o acero inox.
Charolas	2 [Acero Inoxidable]
Dimensión de charola sup.	Ancho: 730 mm [28.74"] Profundo: 385 mm [15.15"]
Dimensión de charola inf.	Ancho: 730 mm [28.74"] Profundo: 480 mm [18.89"]
Material externo	Lámina pre-pintada negra, blanca o acero inox.
Material interno	Lámina pre-pintada negra, blanca o acero inox.
Material de techo	Acero Inoxidable

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a, 0.190 kg [6.7 oz]
Consumo de energía	3.3 kW / 24h
Potencia del compresor	1/5 HP 154 W
Condensador	Libre mantenimiento
Rangos de temperaturas	Evaporización -18 °C (-0.4 °F) Exhibición 2 °C (35.6 °F) a 10 °C (50 °F) Corte y Arranque 1 °C (33.8 °F) 5 °C (41 °F)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	5.89 A
Longitud del cable	1900 mm [74.8"]
Iluminación	2 tiras LED
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Control de temp.	Electrónico

DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque	48' : 28 pzas. 53' : 30 pzas.
Peso con embalaje	166 kg [365.96 lb]
Peso neto	156 kg [343.92 lb]
Dimensiones embalaje	Alto: 1280 mm [50"] Ancho: 1000 mm [39"] Profundo: 940 mm [37"]


*Sistema BMAR (bajo mantenimiento, alto rendimiento).

*Dimensiones redondeadas hasta la pulgada o milímetro más cercano.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

VISTAS DEL EQUIPO


Frente



Lateral



Superior

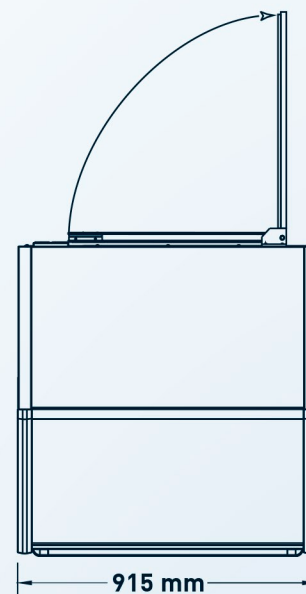

Servicio al cliente y garantía

- Se incluye una garantía limitada de 1 año en todas las piezas y mano de obra.
- Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el Manual del usuario de IMBERA.
- Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.