



COCEDOR DE PASTAS A GAS FAGOR CP-G

POR: ROBERTO TAPIA
SAT

CESTAS


**PERILLA ENTRADA
DE AGUA**

PERILLA DE ENCENDIDO
-PILOTO
-FLAMA ALTA
-FLAMA BAJA

BOTON DE IGNICION




ENTRADA DE AGUA

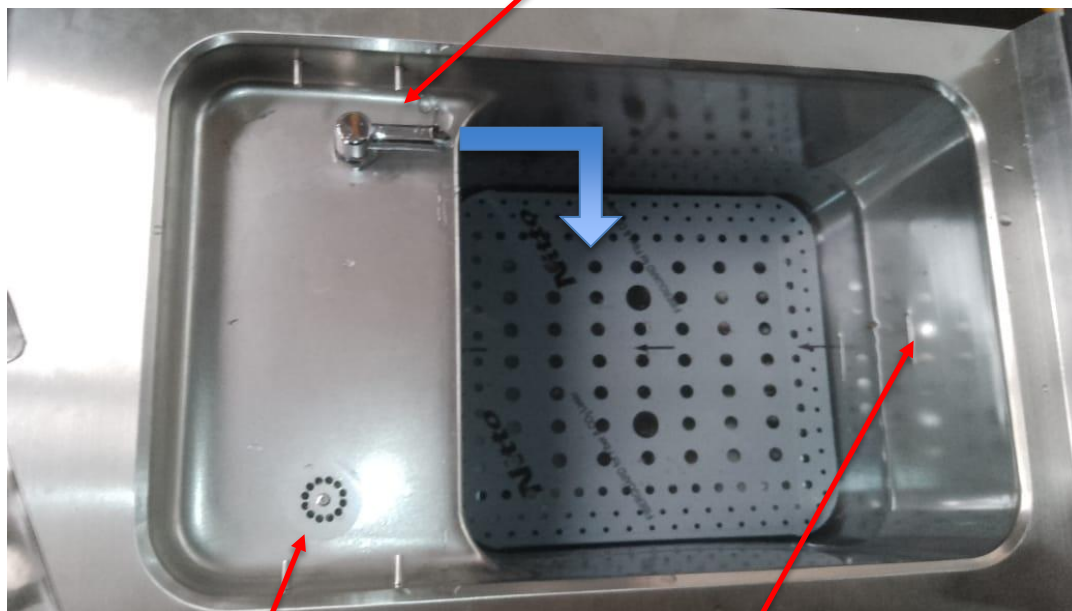


REBOSADERO

NIVEL MAXIMO DE AGUA

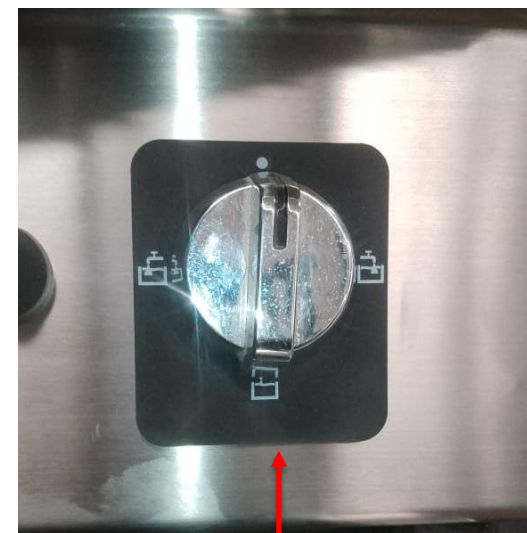


**PERILLA ENTRADA
DE AGUA**

INSTALACION ELECTRICA

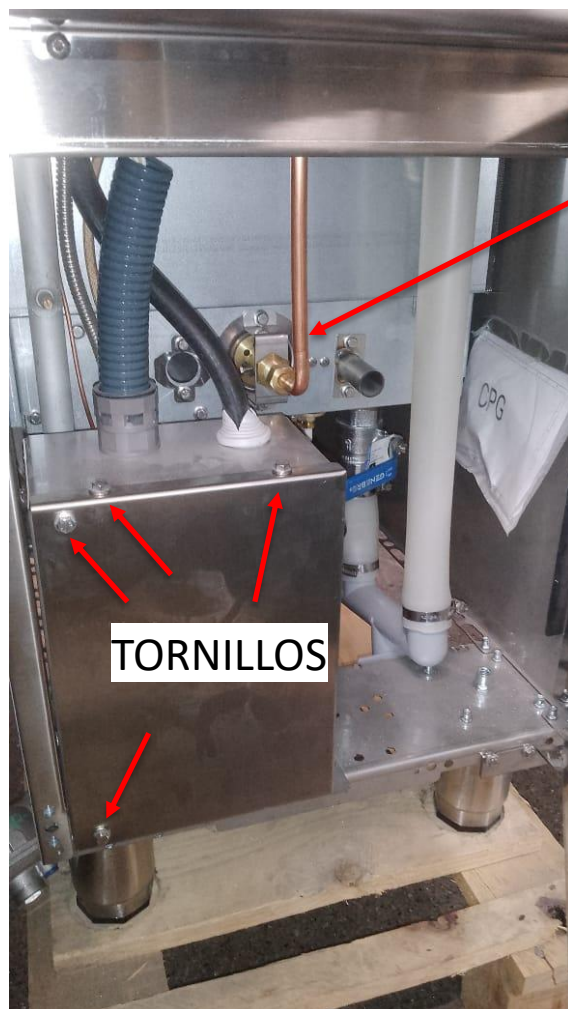


QUEMADOR

TORNILLOS

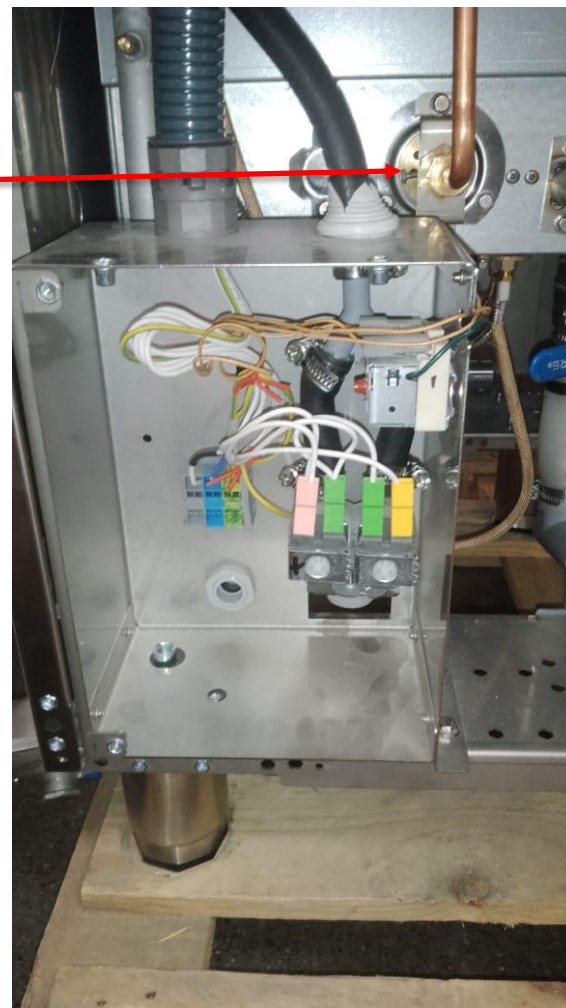

ELECTRICO CORREIENTE 220V + TIERRA

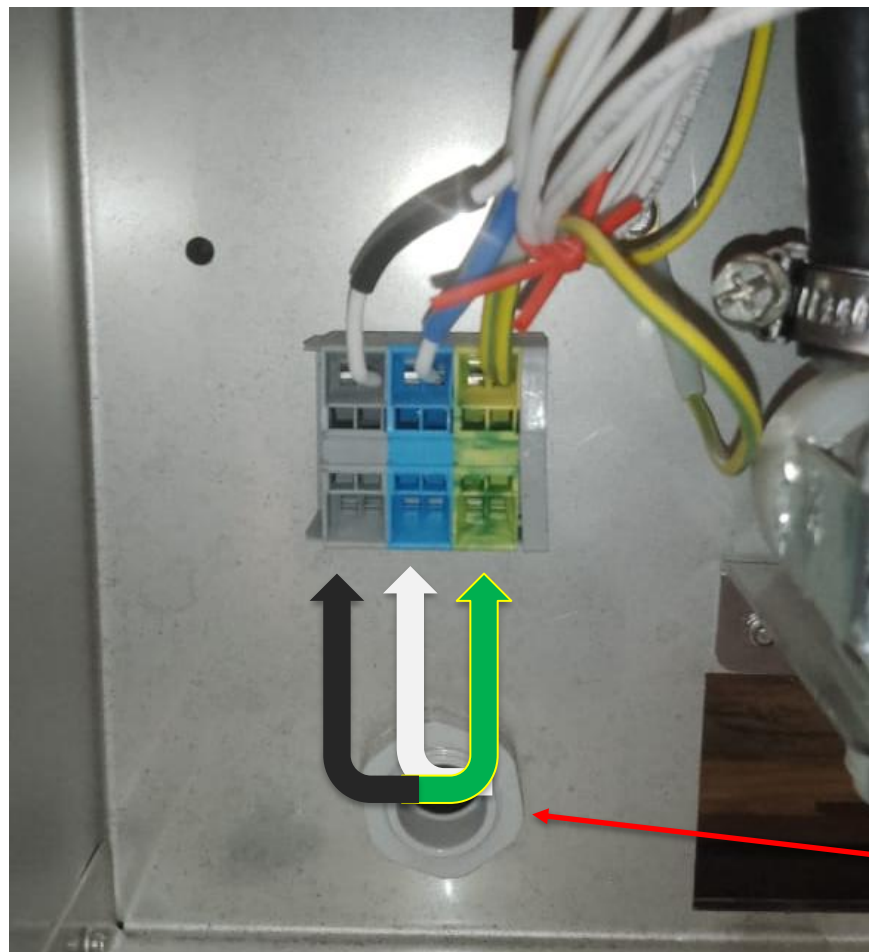

PROTECTOR TERMICO
ITM BIFASICO 10A

- GRIS - LINEA 1
- AZUL - LENE 2
- VERDE - TIERRA


CONDUCTO
CABLE USO RUDO
3X12 AWG




PRESION DE GAS

- LP 10"WC
- NG 5 "WC


(Incluye kit de conversión a NG)

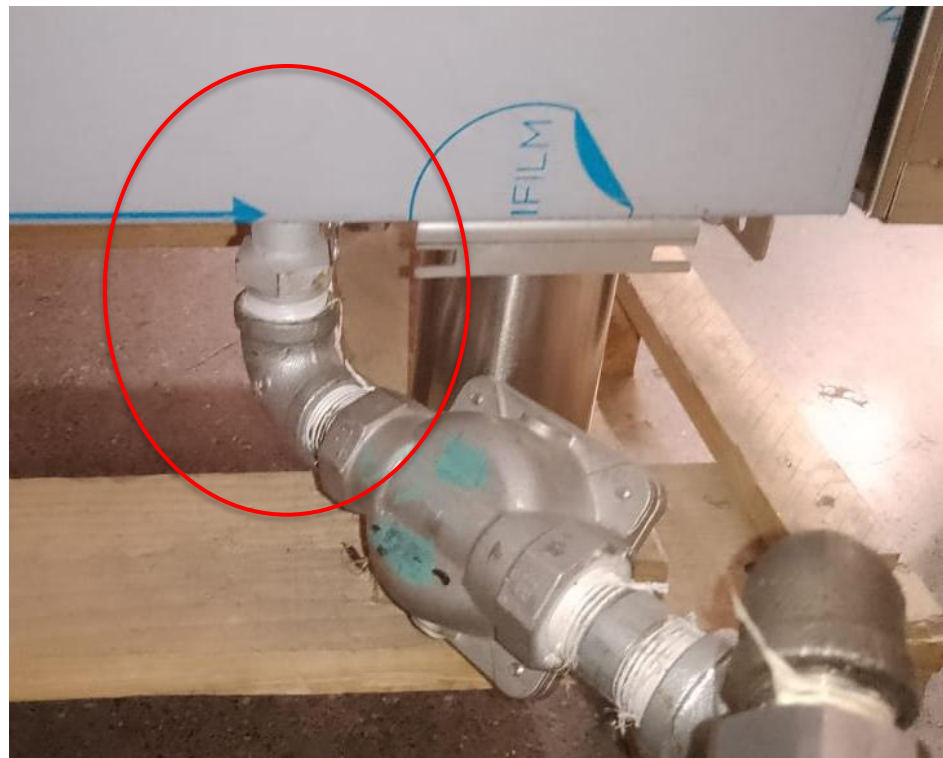

GUIA DE INSTALACION DE GAS

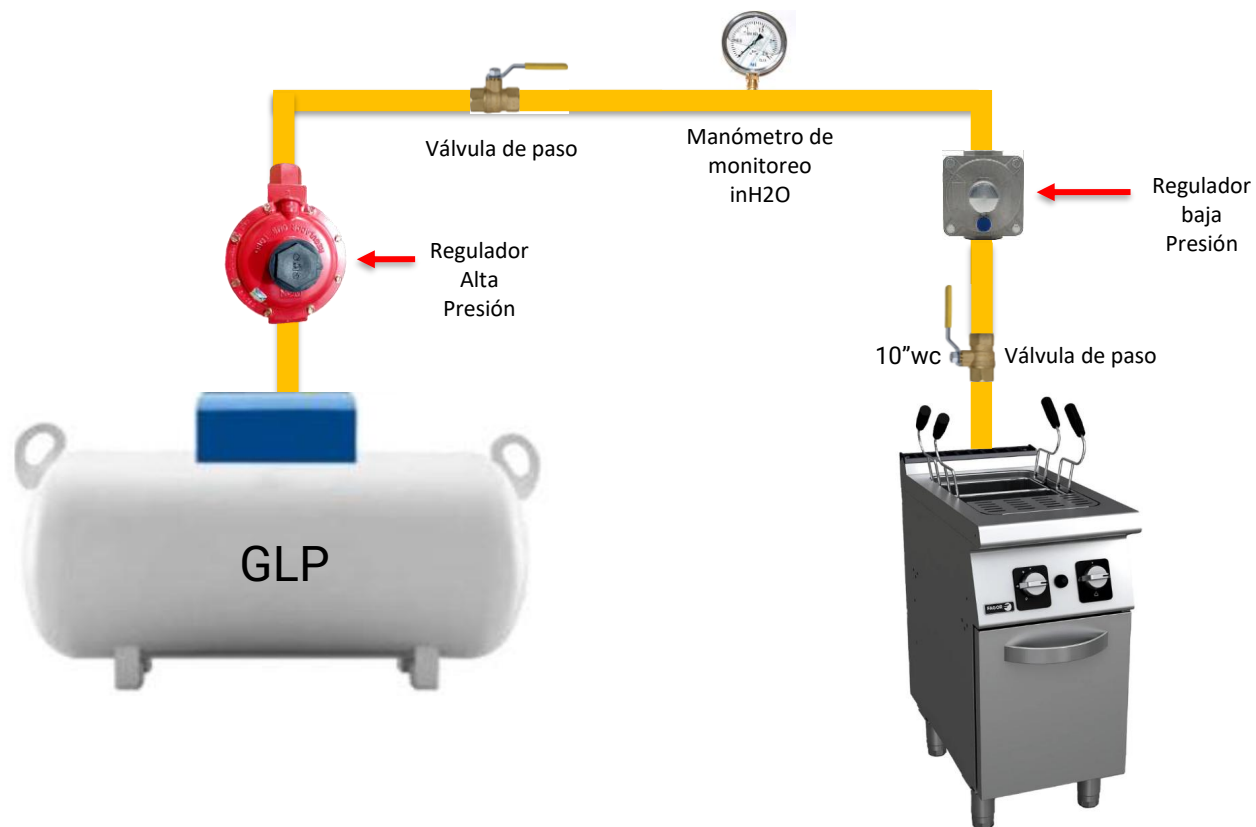

GUIA DE INSTALACION DE GAS

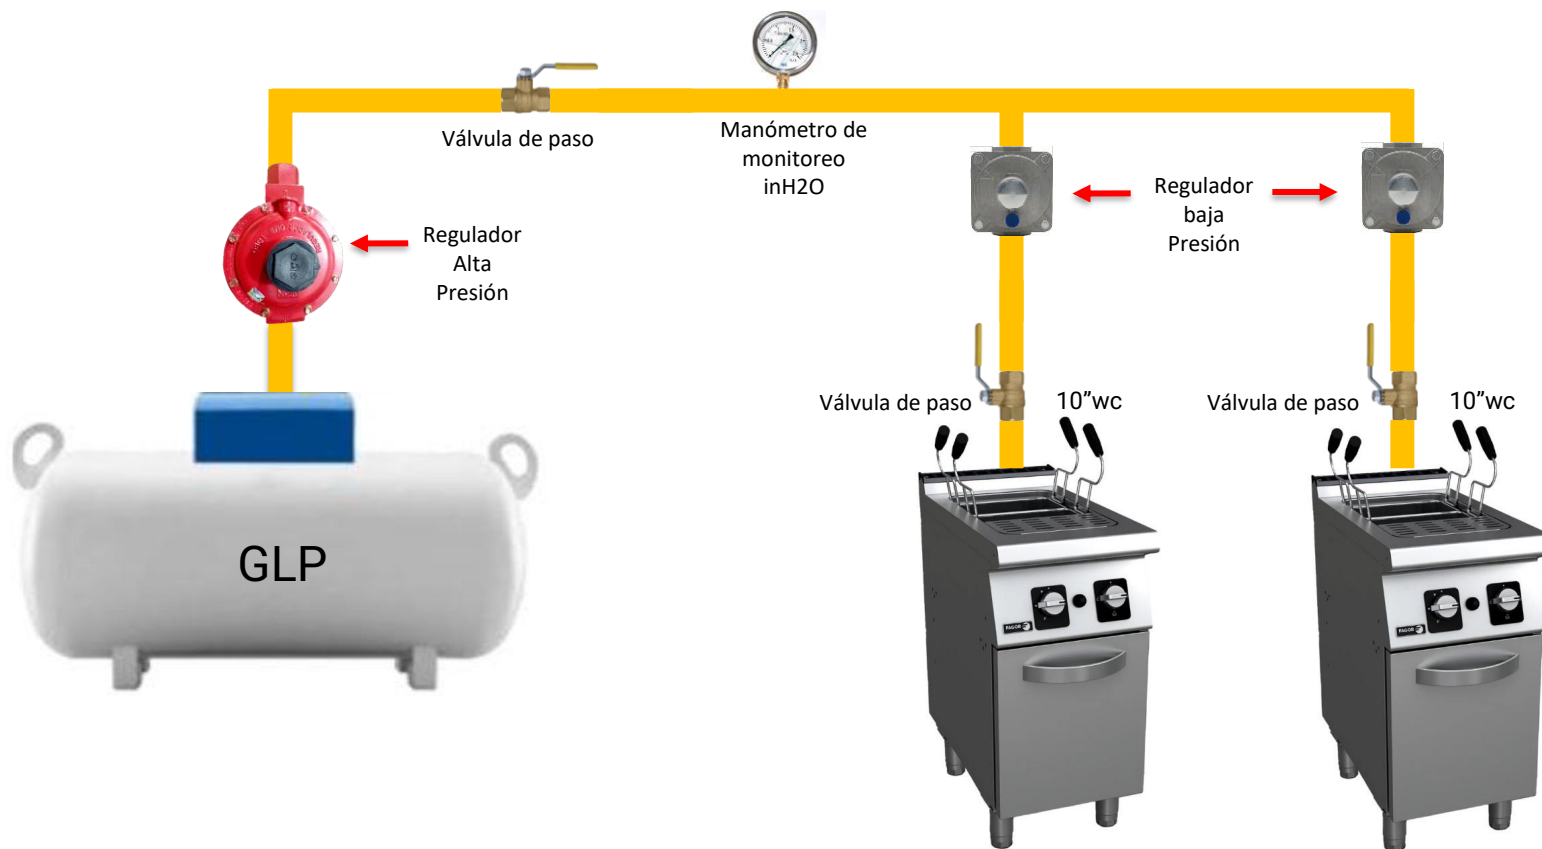

HIDRAULICO

PRESION 2 – 4 BAR


- TEMPRERATURA MAXIMA 60° C
- MANGUERA ROSCA FINA 3/4




Entrada de Agua

DRENAJE – POR GRAVEDAD

- TUBERIA CPVC CEDULA 80
- NIVEL A PISO, ALTURA MAXIMA 10 CM

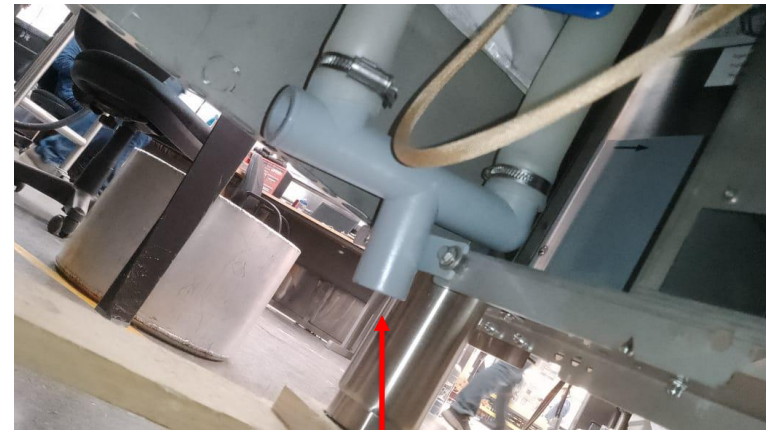

Tubo a drenaje

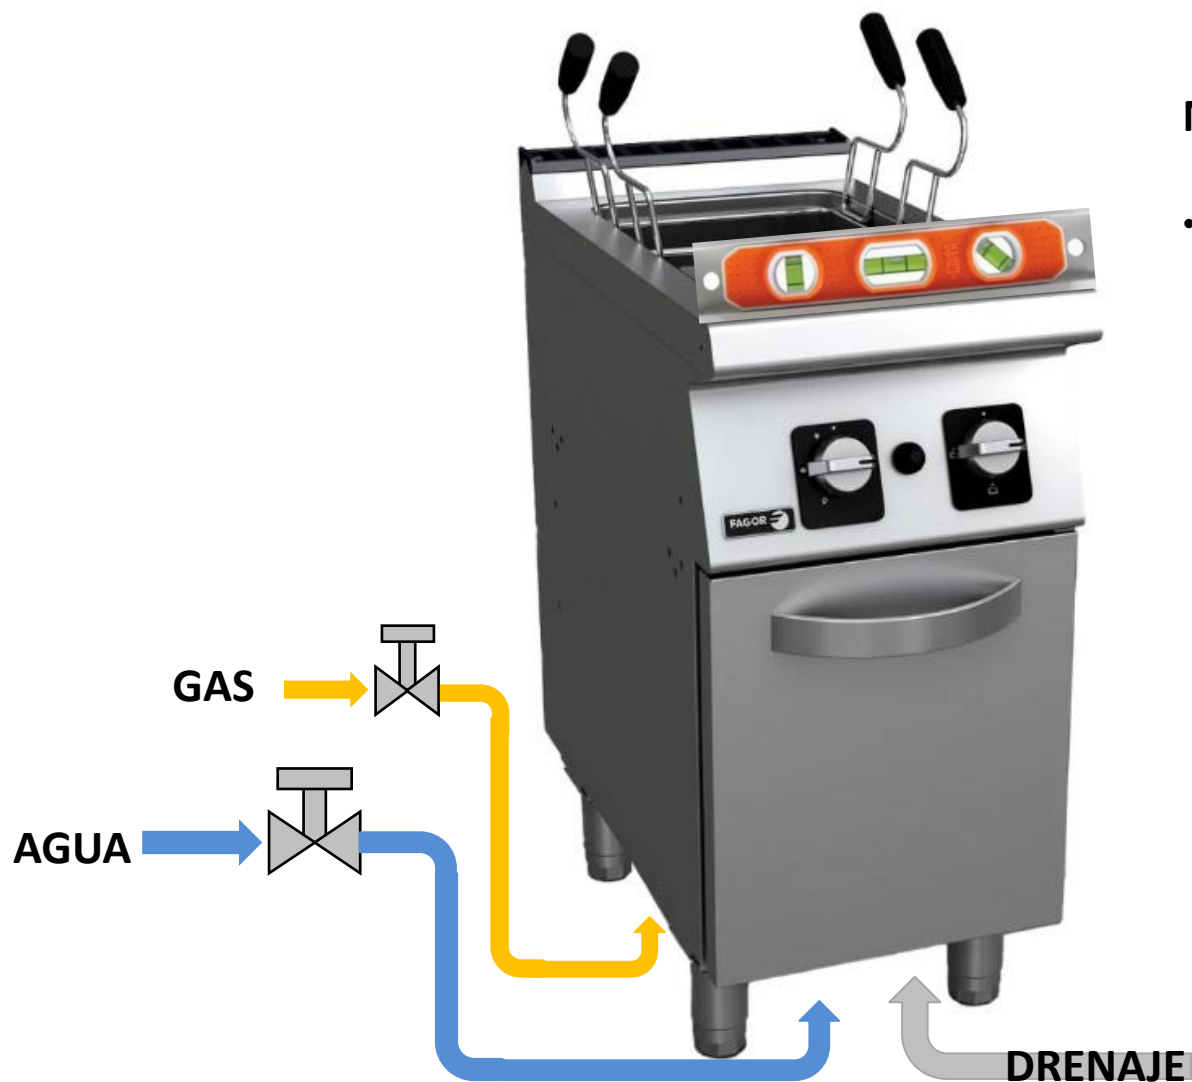

NIVELACION DEL EQUIPO

- Con un nivel de burbuja se establece la altura de cada pata



ONNERA GROUP



FAGOR 

asber 

edesa 

efficold 

DANUBE 

DOMUS 

Primer 